

FACTURATIEGEGEVENS

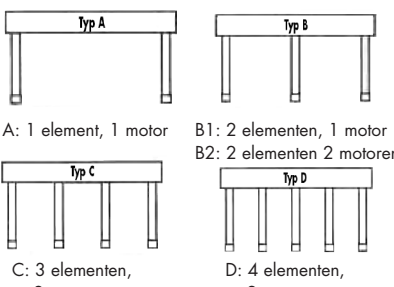

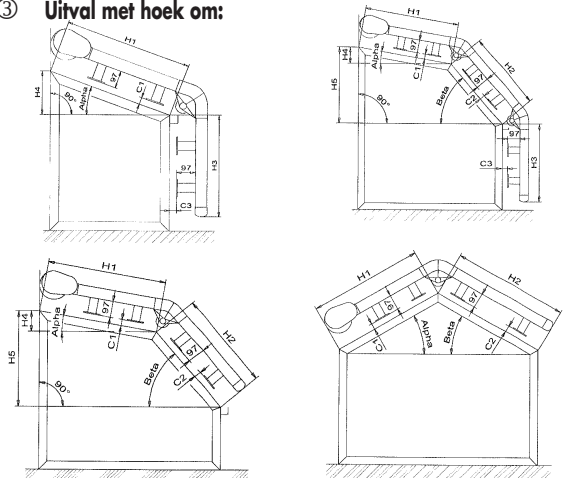









 naam:
 adres:
 tel.:
 BTW: BE
 opm.:

ADRES LEVERING / PLAATSING

 naam:
 adres:
 tel.:
 contactpersoon:
 opm.:

BESTELGEGEVENS

 besteldatum:
 afhaling - levering - plaatsing
 bedrag plaatsing:
 leveringsdatum:
 ordernr.:
 projectnr./ref.:

① Type scherm:  <p>A: 1 element, 1 motor B1: 2 elementen, 1 motor B2: 2 elementen 2 motoren C: 3 elementen, 2 motoren D: 4 elementen, 2 motoren</p>	② Afmetingen: 	③ Uitval met hoek om: 	⑥ Type Bediening: 10: Motor Orea WT met opbouwschakelaar 20: Motor Orea WT met inbouwschakelaar 30: Motor Orea RTS ⑦ Automatische: 10: Telis 1 RTS Pure 20: Telis 4 RTS Pure 30: Soliris sensor RTS + Telis Soliris RTS Pure 40: Soliris sensor RTS + Telis 4 Soliris RTS Patio ⑧ Bedieningskant: (buiten gezien) L: Links R: Rechts L + R: Links + Rechts	⑨ Plaatsing: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">A</td> <td>Standaardsteun (hoogte 97 mm)</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Extra standaardsteun (hoogte 97 mm)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Verlengde en verstelbare montagesteun C1: 147 - 157 mm C3: 247 - 347 mm C2: 197 - 247 mm C4: 347 - 497 mm</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Steun voor plaatsing uit hartlijn </td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Steun voor verhoogd dakprofiel </td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Uitvulblokjes 100 x 50 mm voor standaardsteunen</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>Hoekprofiel 100 x 50, lengte 105 mm </td> </tr> </table>	A	Standaardsteun (hoogte 97 mm)	B	Extra standaardsteun (hoogte 97 mm)	C	Verlengde en verstelbare montagesteun C1: 147 - 157 mm C3: 247 - 347 mm C2: 197 - 247 mm C4: 347 - 497 mm	D	Steun voor plaatsing uit hartlijn 	E	Steun voor verhoogd dakprofiel 	F	Uitvulblokjes 100 x 50 mm voor standaardsteunen	G	Hoekprofiel 100 x 50, lengte 105 mm 
A	Standaardsteun (hoogte 97 mm)																	
B	Extra standaardsteun (hoogte 97 mm)																	
C	Verlengde en verstelbare montagesteun C1: 147 - 157 mm C3: 247 - 347 mm C2: 197 - 247 mm C4: 347 - 497 mm																	
D	Steun voor plaatsing uit hartlijn 																	
E	Steun voor verhoogd dakprofiel 																	
F	Uitvulblokjes 100 x 50 mm voor standaardsteunen																	
G	Hoekprofiel 100 x 50, lengte 105 mm 																	
④ Type doek: 10: Dickson Orchestra 40: Soltis 86 20: Dickson MAX 50: Soltis 92 30: Dickson R&H 60: Soltis 93		⑤ Kleur profielen: RAL 9016: wit RAL 8019: bruin RAL...																

Afmetingen in mm: opgegeven maten zijn productiematen

Pos.	① Type	②		Extra tssrol	③			④ Type doek	⑤ Ref. doek	⑥ Kleur profielen	⑦ Type Bed.	⑧ Auto.	⑧ Bed. kant	⑨ Plaatsing			Opties Opmerkingen	Aantal	Stukprijs	totaal
		Breedte B	Uitval		uitval	afst.	hoek							L gel	M gel	R gel				
		B			H1:	C2:	α:													
		B1			H2:	C4:	β:													
		B2			H3:	C3:	β:													
		B3			H4:	C1:														
		B4			H5:															
		B			H1:	C2:	α:													
		B1			H2:	C4:	β:													
		B2			H3:	C3:	β:													
		B3			H4:	C1:														
		B4			H5:															

OPMERKINGEN:

VOOR AKKOORD VERKOPER handt.: naam:	KOPER handt.: naam:	TOTAAL: BTW % TE BETALEN:
--	--	--